

## Mini távirányító (2,4 GHz)

Modell: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

### Tartalomjegyzék

---

<u>A termék jellemzői</u> .....	2
<u>A termék paraméterei</u> .....	2
<u>Kulcs leírása</u> .....	3
<u>helyezze be az akkumulátort</u> .....	3
<u>Útmutató a kódok lámpákkal való párosításához/törléséhez</u> .....	4
<u>Telepítési megjegyzések</u> .....	5
<u>Óvintézkedések</u> .....	6

## 1. A termék jellemzői

Mini távirányító, 2,4 GHz-es frekvenciasávot használ, alacsony fogyasztás, nagy átviteli távolság, erős interferencia-ellenes képesség, gyors kommunikációs sebesség. Egyszerűen nyomja meg a távirányító gombját, és élvezheti a kényelmes fényhatást. Kicsi, könnyen használható, mágneses telepítés és erős adszorpció. Képes a megadott Mi-Light / MiBoxer 2.4G lámpák vezérlésére, valamint a lámpák színhőmérsékletének és fényerejének beállítására. Most kezdje el, hagyja, hogy a fény azt tegyen, amit akar!

## 2. A termék paraméterei

Modell: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Üzemi feszültség: 3V (CR2032 elem)

Átviteli teljesítmény: 6dBm


Készenléti fogyasztás: <math>6\mu\text{A}</math>

RF: 2,4 GHz


Üzemi hőmérséklet:  $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$

Távirányító távolság: 30m



### K2 / K2-B

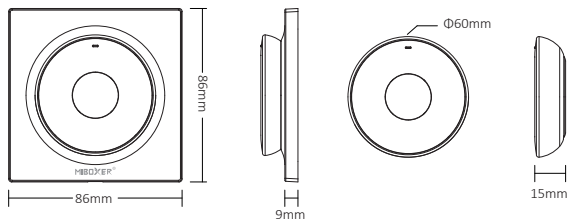


### K2S / K2S-B

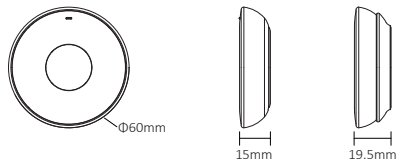


### 3. Kulcs leírása

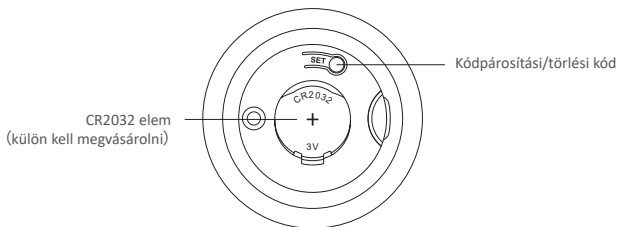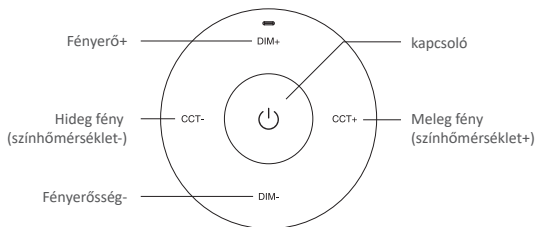

### 4. helyezze be az akkumulátort



1. nyissa ki az elemtartó fedelét





2. Helyezze be az elemet a képen látható módon (a CR2032 elemet külön kell megvásárolni)

## 5. Útmutató a kódok lámpákkal való párosításához/törléséhez

Megjegyzés: A távirányítót párosítani kell a lámpával a lámpa vezérléséhez.

### Összekötő utasítás






- 1 Kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be
- 2 Nyomja meg röviden a „SET” gombot a távirányítón háromszor a lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül
- 3 A lámpa lassan 3-szor felvillog, jelezve, hogy a kód sikeresen párosítása megtörtént



Ha a lámpa nem villog lassan, akkor a kód párosítás nem sikerült, kérjük, hajtsa végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A kódolt lámpák nem kódolhatók újra)

### Törölje a kód utasításait



- 1 Kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be
- 2 Nyomja meg röviden a "SET" gombot a távirányítón 5-ször a lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül
- 3 A jelzőfény 10-szer felvillog, jelezve, hogy a kódtörlés sikeres volt







Ha a lámpa nem villog gyorsan, akkor a kódtörlés nem sikerült, kérjük, hajtsa végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A kódolatlan lámpákat nem kell törölni)



## 6. Telepítési megjegyzések

K2 / K2-B:

Első telepítési módszer




Második telepítési módszer




Húzza le a kétoldalas ragasztószalagot az alap hátulján

Jól ragasszuk fel az alapot, és a távirányító mágnesesen vonzódik az alaphoz

## K2S / K2S-B:



Húzza le a kétoldalas ragasztószalagot az alap hátulján



Jól ragasszuk fel az alapot, és a távirányító mágnesesen vonzódik az alaphoz

## 7. Óvintézkedések

1. Ez a távirányító csak a Mi-Light / MiBoxer 2.4G sorozathoz tartozó termékeket vezérli; hogy kompatibilis-e ezzel a távirányítóval, kérjük, olvassa el a lámpa kézikönyvét a részletekért.
2. Ez a távirányító egy precíziós elektronikai termék, kérjük, ne használja hosszabb ideig nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort és tárolja száraz, statikus elektromosságtól mentes helyen.
3. Ne használja a távirányítót nagy fémfelületen vagy olyan környezetben, ahol erős elektromágneses hullámok vannak a közelben, különben az irányítási távolságot súlyosan befolyásolja.



Kínában készült