


4 Zónás CCT Forgó Paneles Távirányító

Model Szám.: K0S


Termékjellemző

- A fényerő és a színhőmérséklet állítható
- 2,4 GHz-es vezeték nélküli átviteli technológia
- Támogatja a MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatot
- Vezérlési távolság: 30m
- Támogatja több eszköz párosítását, és több eszközt is vezérelhet egyszerre
- Könnyű telepítés, mágneses telepítés




Product Parameter

Termék név:	4 Zónás CCT Forgó Paneles Távirányító	Üzemhőmérséklet:	-10~40 C
Model:	K0S	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)
Üzemi feszültség:	3V(AAA*2PCS)	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019, EN 61347-1:2015+A1:2021, EN 62493:2015 +A1:2022
Készenléti áramellátás:	6μA	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Átviteli erő:	6dBm	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
RF:	2.4GHz RF		
Modulációs módszer:	GFSK		
Ellenőrzési távolság:	30M		

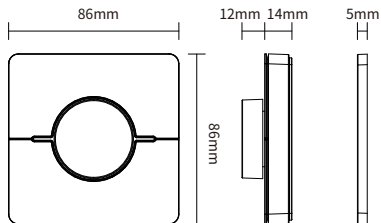

Indication

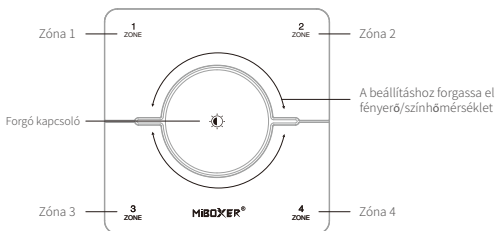

Forgatás: tompítás

Röviden nyomja meg a forgatógombot: váltson színhőmérséklet módba, forgassa el a színhőmérséklet beállításához.


(**Figyelem:** a készülék kilép a CCT módból, ha a felhasználó nem használja 3 másodpercen belül)

1 ... 4
ZONE ... ZONE


Nyomja meg röviden: kapcsolja be a lámpát a csoportban

Nyomja meg ismét röviden: kapcsolja le a lámpát a csoportban


Telepítés




Tépje fel a kétoldalast szalag az alap hátulján



Biztonságosan rögzítse az alapot




Helyezze be az akkumulátort :2*AAA




A távirányító az alapon mágnesezett

Pár/Párosítás megszüntetése


Pár A vezérlőt használat előtt össze kell kapcsolni a távirányítóval



1
kapcsolja ki a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra



2
Nyomja meg röviden a megfelelő "Zóna" csoport gombot 6-szor, Világítson 3 másodpercig




3
A párosítás akkor történik meg, amikor a lámpa lassan háromszor felvillog




A párosítás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem lehet újra párosítani, ha a távirányító már befejezte a párosítást)


Párosítás megszüntetése:



1
kapcsolja ki a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra



2
Nyissa ki az alsó fedelet és röviden nyomja meg a törölni kívánt zónát, majd nyomja meg 5-ször a "SET" gombot, Világítson 3 másodpercig



3
A párosítás megszüntetése akkor történik meg, amikor a lámpa 10-szer gyorsan felvillog



A párosítás megszüntetése sikertelen, ha a lámpa nem villog, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nincs szükség a párosítás megszüntetésére, ha a lámpa soha nincs összekapcsolva)

Figyelem

1. Ez a távirányító támogatja a MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatú termékeket; A távirányító kompatibilitásával kapcsolatos részletekért tekintse meg a termék kézikönyvét.
2. Ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az akkumulátort, ha nem használja gyakran, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságú helyen
3. Ne használja fém vagy erős mágneses terület közelében, ez befolyásolja a jelet és a távolság elvesztését.



Made in China